

Kantlister, teleskop

KLS-AL-6/9-TK / KLS-AL-8/12-TK




Kantlister til ekstensive grønne tage

Kantlisten installeres på den vandtætte membran ved at fikse beskyttelsesdugen i kantlisten. Således sker installationen helt uden gennembrydning af det vandtætte lag.

Kantlisterne anvendes også til separation af forskellige materialer.

Egenskaber

- Ingen tilskæring grundet teleskopisk design
- Justerbar op til 3,8 m
- Skaber tydelig adskillelse
- Nem og hurtig installation
- Kan anvendes til to forskellige højder
- Lettere opbevaring, da 2 m bliver til 3,8 m

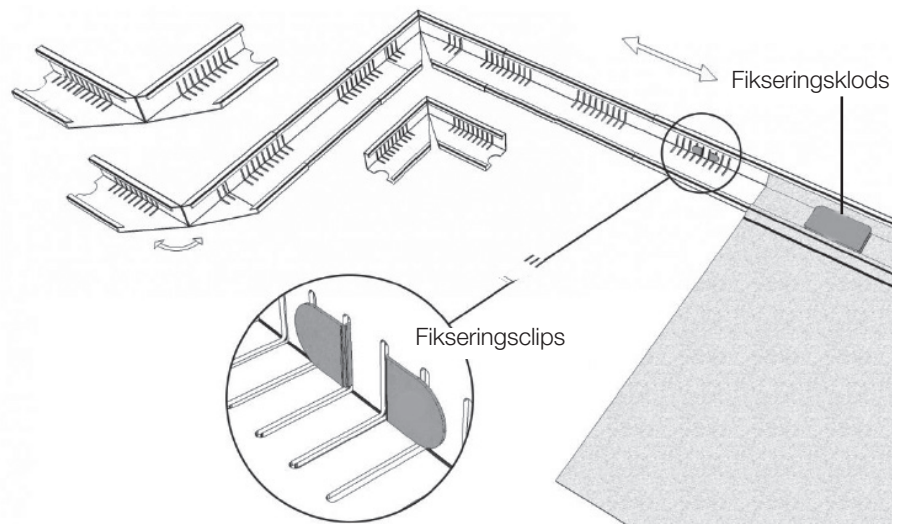

KLS kantlisterne er designet med en perforeret L-formet teleskopisk profil, der er fremstillet i aluminium.

Kantlisterne samles nemt ved at de skydes ind i den eksterne del og fikseres med en fikseringsclips.

Listerne holdes på plads ved hjælp af beskyttelsesdugen. Fikseringsklodsen trykkes ned i kantlisten og fastlåser dugen. Se illustration. Det er således vægten fra det grønne tag på dugen, der holder kantlisterne på plads.

Tekniske data

Kantlister	Enhed	KLS-AL-6/9-TK	KLS-AL-8/12-TK
Højde/bredde	cm	9*/6* eller 6*/9*	12*/8* eller 8*/12*
Længde (en kantliste)	cm	200	
Totallængde	cm	ca. 380	
Vægt pr. stk	kg	1,6	2,35
Vægt pr. m	kg	0,4	0,6
Materiale		aluminium**	
Afløb areal	cm ² /lbm.	54	
Fikseringsclips	antal/stk.	2	

* Fås i flere højder. Ring til Byggros for priser og datablad.

** Kan også leveres i rustfrit stål.